

# Confort, sécurité, économies, le trio gagnant de la technologie



UNE EXCLUSIVITE DU RESEAU  
LES MENUISIERS PEVECISTES  
DECEUNINCK

## design arrondi

- + d'esthétique
  - + de douceur
  - + d'harmonie,
- la fenêtre est la même à l'extérieur et à l'intérieur.  
Ouverte ou fermée, la fenêtre forme un tout cohérent sans aucune rupture de style.



**parclose moulurée**  
pour s'adapter à tous les types d'intérieur



**joints gris** affleurant le vitrage


**renfort d'ouvrant** (facultatif)\*

ouvrant avec **grain d'orge\*\***

**joint de frappe**

## profil de 70mm, dormant et ouvrant

- + d'élégance
- + de clair de vitrage
- + de robustesse
- + d'isolation phonique
- + d'isolation thermique



**renfort dormant**  
(facultatif)\*

**recouvrement**

**dormant**

**vitrage ITR** (isolation thermique renforcée)  
**4/16/4 avec argon**  
+ de confort thermique et acoustique  
**En option :** possibilité de vitrage plus épais y compris triple vitrage (dans ces cas, la parclose est standard)

**intercalaire noir warm edge\***  
entre vitrage, pour une finition élégante

\* ou équivalent




**jet d'eau**  
avec embouts

## système 5 chambres

- + d'isolation phonique
- + d'isolation thermique

## joints bi-fonction

2 joints intégrés et prémontés en usine :  
+ d'étanchéité au vent et à l'eau



2 joints

3<sup>e</sup> joint optionnel


\* Renforts acier disposés, suivant l'avis technique du CSTB.

\*\* Pour profilés teintés dans la masse.



**Secustik®**

Label AHS RAL-RG 607/13



## Battement étroit, poignée centrée + esthétique

### Poignée Secustik®

#### + de sécurité

- poignée indexée interdisant le crochetage de l'extérieur
- mécanisme breveté de verrouillage autobloquant qui s'enclenche lorsque la poignée est actionnée
- cliquetis de précision audible

#### Principe de fonctionnement

Lors d'une tentative d'effraction, les goupilles de sécurité sont repoussées dans les évidements du logement et empêchent efficacement toute manipulation de l'extérieur sur la crémone de la fenêtre.

La poignée se verrouille et déjoue la tentative.

**Elle est un retardateur à l'effraction.**




### Fiches

Ouvrant à la française équipé de **fiches à vis invisibles**, blancs laqués.

#### + esthétique

#### + fonctionnelle

- gond revêtu d'un matériau synthétique
- autolubrification naturelle
- suppression des traces noires
- élimination des grincements
- grande fiabilité dans le temps

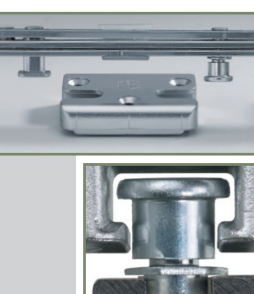

### Fermeture de qualité

#### Quincaillerie à relevage de l'ouvrant

#### + de durabilité

#### + de confort

- manoeuvre souple et agréable de la fenêtre

#### Des gâches de sécurité, associées à des galets champignons

#### + de sécurité

- limitent les tentatives de crochetage



### PVC de qualité

#### + 100% recyclable

#### + à base de calcium zinc

#### + sans plomb\*



### Qualité

La fabrication de la fenêtre Belladone est confiée à des partenaires homologués.

Un protocole de 21 points de contrôle correspondant à chaque étape de la fabrication a été mis en place.

### Certification



- Deceuninck, leader mondial du PVC est certifié ISO 9001 version 2008
- les profils de menuiserie portent le label NF/Profil et Avis Technique CSTB, décerné par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
- les fabricants de fenêtres Belladone® sont homologués NF, CSTBat et Acotherm
- les vitrages portent le label Cekal, gage de contrôle aux stades essentiels de leur fabrication
- Belladone est conforme à la RT 2012 et suivante.
- les fenêtres Belladone® sont équipées de série avec des vitrages aux performances thermiques permettant de bénéficier du crédit d'impôt (selon loi de finance en vigueur)

### 3 niveaux de garantie

#### Deceuninck / fabricant / Menuisier PÉVÉCISTE Deceuninck

Deceuninck garantit 10 ans la fabrication de ses profils PVC ainsi que leur tenue dans le temps. La couleur «blanc masse» est quant à elle garantie 15 ans.

Pour la fabrication et la pose, nos assembleurs et revendeurs disposent chacun d'une police d'assurance décennale et responsabilité civile.

### 30 couleurs et 3 structures : la plus grande collection du marché une technologie, un savoir-faire et une série de tests de qualité qui vous garantissent :

- + de choix
- + de qualité de finitions
- + de durabilité

#### Structure teintée dans la masse

- la couleur du profilé est déterminée par les pigments ajoutés à la matière première



#### Structure filmée

- les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV
- l'aspect du bois naturel... sans la contrainte de peinture annuelle

#### Structure laquée Décoroc®

- un processus de thermo laquage exclusif breveté par Deceuninck
- superbe aspect satiné et texture grenue très agréable au toucher
- extrêmement durable
- possibilité de retoucher les dégâts éventuels et d'enlever les graffitis

Tous ces coloris sont sous avis techniques et bénéficient d'une garantie décennale.

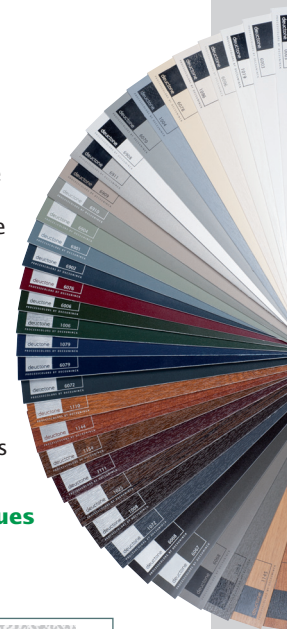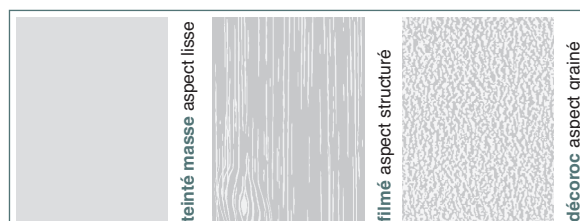

\* Profilés blancs teintés masse, coloris plaxés et thermolaqués